



Der modulare Schiebetürantrieb ASSA ABLOY SL510 ermöglicht eine Umrüstung oder Erweiterung, sobald Ihr Geschäft es erfordert

### Nachhaltige Eingangslösungen

Sie können sicher sein, dass die Eingangslösung Ihrem Verkehrsaufkommen ebenso wie Ihrem Umweltbewusstsein gerecht wird. Um Ihre Eingangslösung nachhaltiger zu machen, können wir Ihnen verschiedene Optionen anbieten: zusätzliche Abdichtung (ASSA ABLOY TightSeal), nachhaltiger Antriebsmodus, intelligent verkehrabhängig gewählte Öffnungsbreite, Außen- und Innenluftabschluss, Timereinstellungen und mehr.

### Sicherheit an erster Stelle

Um eine sichere Passage zwischen sich schließenden Türen zu gewährleisten, öffnen sich diese wieder, sobald ein Hindernis erkannt wird. Danach erfolgt ein erneuter Schließversuch mit langsamem Tempo, um zu kontrollieren, ob das Hindernis weiter besteht. Wird beim Öffnen oder zwischen den sich öffnenden Türen und den angrenzenden Wänden oder Innenbeschlägen ein Hindernis erkannt, stoppen die Türen sofort und schließen sich nach einer Zeitverzögerung. Tempo und Kraft der der Türen können angepasst werden,

### Technische Daten

Abmessungen Antrieb	100 mm x 198 mm (Höhe x Tiefe)
Stromversorgung	100-240 V WS $\pm 10\%$ , 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 250 W
Empfohlenes maximales Türgewicht	
ASSA ABLOY SL510-2 ohne Break-Out-Beschlag	200 kg/ Türblatt
ASSA ABLOY SL510-2 mit Break-Out-Beschlag	100 kg/ Türblatt
ASSA ABLOY SL510-1 ohne Break-Out-Beschlag	240 kg
ASSA ABLOY SL510-1 mit Break-Out-Beschlag	100 kg
Lichte Öffnungsbreite (COW)	
ASSA ABLOY SL510-2	1000 – 3000 mm (beidseitig öffnend)
ASSA ABLOY SL510-1	800 – 3000 mm (einseitig öffnend)
Bei anderen Abmessungen kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen Verkaufsleiter vor Ort.	
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit variabel	bis zu 1,7 m/s (zwei Türblätter)
Offenhaltezeit	0 - 60 s
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	max. 85%



um die Sicherheit zu optimieren. Verwenden Sie für maximale Sicherheit und höchsten Benutzerkomfort ein überwachtes ASSA ABLOY Anwesenheitserkennungssystem.

### Sicherheit


Bestimmen Sie Ihr Sicherheitsniveau selbst durch Hinzufügen verschiedener Ausstattungsmerkmale. Durch Einbau verschiedener Verriegelungsvorrichtungen sind unerwünschte Gäste für den ASSA ABLOY SL510 kein Problem mehr. Der Programmwahlschalter kann passend zu Ihrem Sicherheitsbedarf während und außerhalb der Geschäftsstunden eingestellt werden. Die Schleusenfunktion erhöht das Sicherheitsniveau nochmals.

### Service und Wartung bequem gemacht


Kommen Sie Ausfällen mit Wartungsanzeigen und automatisierter Diagnose zuvor oder legen Sie Ihren Wartungsbedarf in unsere Hände mit den maßgeschneiderten Wartungsverträgen von ASSA ABLOY.

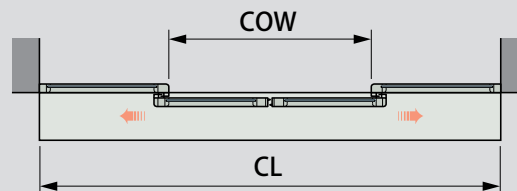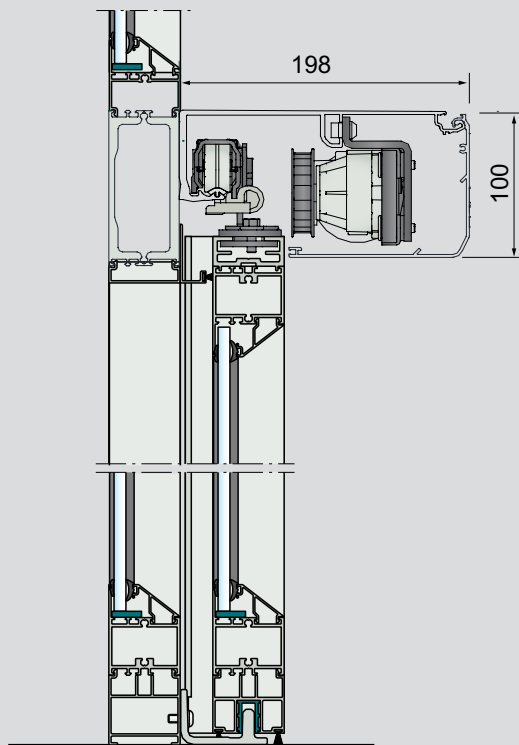

Beidseitig öffnend

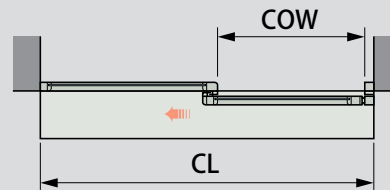

Nach links öffnend

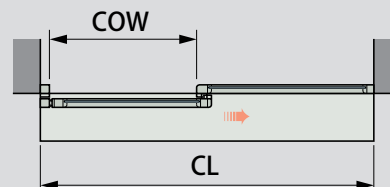

Nach rechts öffnend

COW = lichte Öffnungsweite

CL = Verkleidungslänge

### Attraktive Optik

Der ASSA ABLOY SL510 trägt durch eine nur 100 mm hohe Verkleidung zur ästhetischen Wirkung Ihrer automatischen Eingangslösung bei. Mit seiner schlanken Formgebung, einem hochmodernem Programmschalter und seinem seidenweichen, leisen Betrieb ist der ASSA ABLOY SL510 Garant für Benutzerkomfort und attraktive Optik.

### Modelle

**ASSA ABLOY SL510-2** - Zwei Türblätter, beidseitig öffnend, mit oder ohne Break-Out-Beschlag

**ASSA ABLOY SL510-1** - Ein Türblatt, einseitig nach rechts oder links öffnend, mit oder ohne Break-Out-Beschlag

### Standardausstattung

Blende: farblos eloxiertes Aluminium

Antriebsträger mit Transmission

Elektronische Steuereinheit mit Steckverbindungen und Stromversorgung

### Zubehör und Optionen

Titel: Andere Eloxierungen oder Lieferung lackiert in RAL-Farben

Türblattbefestigung für Türen bis 65 mm Dicke von Fremdherstellern

Verkehrsabhängige Öffnungsweite

Synchronisierung von zwei Antrieben

Programmwahlschalter

Elektronisches Notmodul zum Öffnen und Schließen

Tür mit Break-Out-Beschlag

Notschalter

ASSA ABLOY Anwesenheits- und Bewegungsmelder

Elektrische Verriegelung

Schleusenfunktion zwischen Antrieben

Schlüssel-Schalter

ASSA ABLOY Automatiktürsysteme

Die Ausrüstung sollte von geschultem und autorisiertem Personal installiert, regelmäßig kontrolliert, gepflegt und gewartet werden. Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb werden Wartungspläne für die Durchführung vorbeugender Instandhaltungsarbeiten dringend empfohlen. Wenden Sie sich an Ihre ASSA ABLOY Entrance Systems -Vertretung, um mehr über unser Serviceangebot zu erfahren!